




บริษัท ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่ จำกัด

49-51 ถนนวิภาวดีรังสิต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +662-222-8719 | มือถือ :

แฟกซ์ : +662-222-1551 | อีเมล : info@asahibearing.com

17. ลูกปืนตุ้กดตา > 17.1 ลูกปืนตุ้กดตาแบบขาตั้ง PILLOW BLOCK > 17.1.2 UKP+H แบบมีสลีฟ

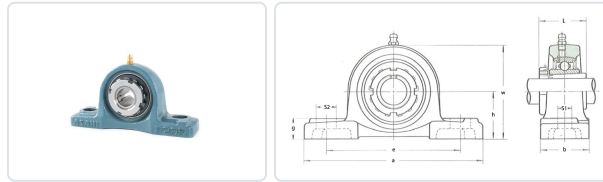

UKPX20+H2320

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
UKPX20+H2320	-	-	X00
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	M27
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	90	mm
h	127	mm
a	432	mm
e	337	mm
b	121	mm
s1	33	mm
s2	64	mm
g	52	mm
w	250	mm
L	97	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	- kgf
	Radial	- kgf
	Axial	- kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	- kgf
	Radial	- kgf
	Axial	- kgf

Fatigue Load Limit	P _u	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	32.1	kg
--------------	------	----